Offene Anhänger L-1 & L-2




Der Azure L hat eine niedrige Ladefläche, so dass Sie Ihre Fracht sicher und schnell auf- und abladen können. Das Modell ist serienmäßig mit hohen (37 cm) Seitenwänden ausgestattet, damit Sie mehr Volumen transportieren können.

Azure L verfügt serienmäßig über eine solide Combi Protect Rail an den Seitenflächen und der Vorderseite. Das abnehmbare Frontgitter an der Vorderseite gehört ebenfalls zur Serienausstattung.

Für die Seitenwände stehen mehrere Optionen zur Verfügung: Multiplex, Aluminium oder verzinkter Stahl. Sie haben die Wahl!



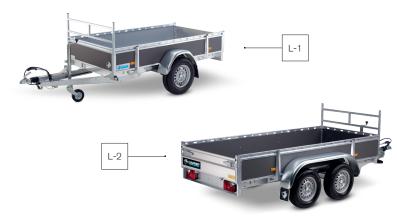

## SERIENAUSSTATTUNG, OPTIONEN UND ZUBEHÖR





**Serienausstattung:** herausnehmbares Frontgitter.



**Option:** Schraubhaken an der Außenseite.



**Option:** Gitter-Aufsatz 700 mm hoch (abnehmbar) und ein engmaschiges Ladungsnetz (montiert).



Serienausstattung: robustes Fahrwerk, die für alle einachsigen Versionen bis einschließlich 1800 kg Zülässiges Gesamt Gewicht geeignet ist.



Serienausstattung: vollverschweißte und verzinkte Rahmen, die für alle Tandemachs-Versionen bis 3500 kg Zülässiges Gesamt Gewicht geeignet ist.



**Option:** flache Abdeckplane montiert (Farbe grau).



8

Option: Plane montiert, verschiedene Höhen möglich mit Stützfüßen inkl. Schiebeklemme montiert.



mit Stütze an der Vorderseite.



**Option:** Schiebestützfüße mit Klemmbügel montiert.



Option: abnehmbare Aluminium-

mit robusten Verschlüssen.

Aufsatzbordwände ca. 40 cm hoch,

**Option:** verstellbare und drehbare Kurbelstützen mit abnehmbarer Kurbel.



in gebremster und ungebremster Ausführung.



Alle Hapert Anhänger sind mit dem TÜV-zertifizierten Ladungssicherungssystem ausgestattet!



**Option:** Stoßdämpfer an der (den) Achse(n) montiert.



Option: Sperrstange montiert.



**Option:** Modell L-2 ,Chassis', als zusätzliche Option ist u.a. Eine Multiplex-Bodenplatte möglich.



